

BASICCHLORE

ÉLECTROLYSEUR DE SEL

Un traitement efficace et automatique



Les plus


- Affichage de la production de chlore
- Autonettoyage par inversion de polarité
- Sécurité manque d'eau



FABRIQUÉ EN FRANCE

Fonctionnalités

- Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Mode Boost : superchloration à 100% pendant 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- Sécurité : manque d'eau, sel faible, défaut cellule
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l

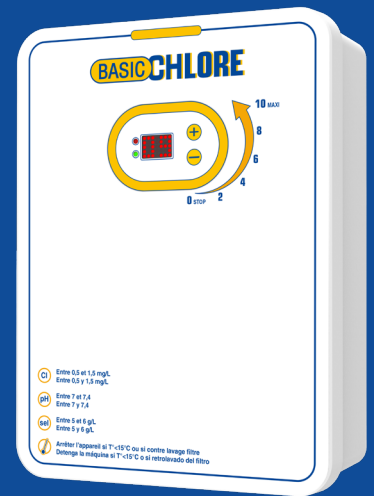

Modèles	Volume bassin* (m³)	Production chlore (g/h)	Référence
---------	---------------------	-------------------------	-----------


Basic Chlore	50	10	ELLY20CASF-GONM10
--------------	----	----	-------------------

*en climat chaud réduire le volume de 20%

Caractéristiques techniques	
-----------------------------	--

Écran	afficheur Led
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	138
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 203 x H 276 x P 79

Schéma d'installation

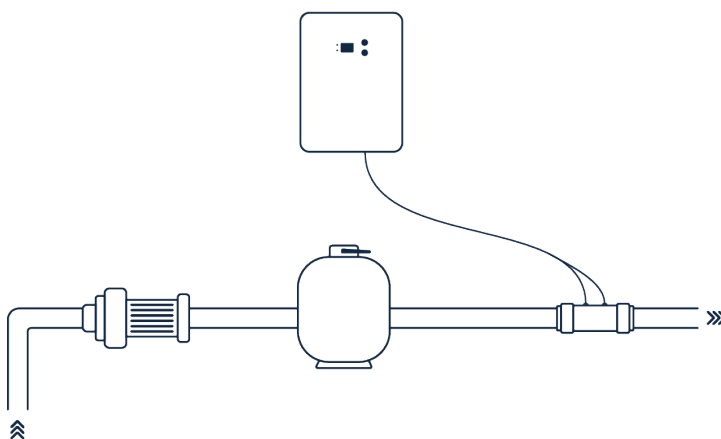

Livré avec

- Cellule d'électrolyse
- Coffret électronique
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Collet diamètre 63 mm x2
- Réduction 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel utilisateur

Options

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Kit embouts cannelés pour piscine hors sol
- Collet diamètre 50 mm x2



Votre revendeur